



FICHA TÉCNICA

OLY CONNECT STEEL L

Conector metálico de acero pregalvanizado con nervadura


OLY CONNECT STEEL L

Conector metálico de acero pregalvanizado con nervadura.



OLY CONNECT STEEL L es una pletina en L de acero pregalvanizado reforzada con nervaduras. Presenta cuatro orificios avellanados y un orificio grande de 16 mm de diámetro. Puede adherirse a elementos metálicos mediante el uso del mortero epoxi OLY RESIN 10 HTG, marcado CE conforme a la norma EN 1504-4.

Longitud L1	Longitud L2	Anchura L	Espesor S	Diámetro orificios pequeños	Diámetro orificio grande
70 mm	25 mm	40 mm	2,5 mm	4 mm	16 mm

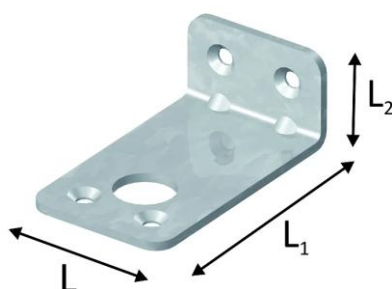

Instalación

OLY CONNECT STEEL L puede aplicarse sobre elementos metálicos mediante anclaje químico con el mortero epoxi OLY RESIN 10 HTG. El elemento metálico debe estar limpio, seco y libre de cualquier agente contaminante, como grasas, aceites, pinturas u otros recubrimientos. La superficie de acero debe estar además exenta de oxidaciones; por lo tanto, es necesario prever tratamientos adecuados de preparación, como chorreado con arena o cepillado mecánico, al menos en las zonas de colocación del conector. Proceder de la siguiente manera:

- Aplicar una capa de OLY RESIN 10 HTG, previamente preparado según lo indicado en su ficha técnica correspondiente, sobre el elemento metálico, con un espesor aproximado de 2–3 mm, utilizando una espátula metálica.
- Aplicar una capa equivalente del mortero epoxi OLY RESIN 10 HTG sobre la cara inferior del conector.
- Colocar el conector fresco sobre fresco, ejerciendo una presión uniforme sobre la capa previamente aplicada y eliminando el exceso de resina.
- Dejar secar durante al menos 24 horas antes de proceder con otras operaciones.

Embalaje

Caja: 100 unidades

Condiciones de almacenamiento y seguridad

Almacenar en un lugar cubierto y seco. Utilizar las precauciones adecuadas en las actividades de manipulación, transporte y almacenamiento para evitar daños.

Durante la preparación y colocación de los sistemas de refuerzo, usar los equipos de protección individual (cabeza, guantes, gafas y mascarillas antipolvo).

Advertencias generales

Esta ficha de datos sustituye y anula las versiones anteriores. La información contenida en esta ficha técnica corresponde a nuestros conocimientos y experiencias actuales. Los datos han sido elaborados con el máximo cuidado y responsabilidad, sin embargo, no se garantiza su exactitud y completitud ni se asume ninguna responsabilidad respecto a decisiones adicionales del usuario. Los datos no implican ningún compromiso jurídico ni obligaciones secundarias de ningún tipo. Los datos no eximen al cliente de verificar por su cuenta la idoneidad del producto para el uso previsto. Nuestros productos están sujetos a continuos controles de calidad tanto en las materias primas como en el producto terminado para garantizar una calidad constante. Nuestros técnicos y consultores están a su disposición para proporcionar información, aclaraciones y consultas sobre el uso y procesamiento de nuestros productos, así como para realizar visitas en obra. Las fichas técnicas actualizadas están disponibles en internet, en el sitio web www.olympus-italia.com o se pueden solicitar en nuestras oficinas.

Las obligaciones de marcaje no están vinculadas a la naturaleza intrínseca de un producto, sino al uso para el cual se emplea un material específico: antes de realizar el pedido, será responsabilidad del cliente presentar toda la documentación disponible al director de obra para que este pueda determinar la idoneidad de los materiales (en términos de certificaciones y desempeño) en relación con el uso al que están destinados.

El producto es un artículo conforme a las definiciones del Reglamento (CE) nº 1907/2006 y, por lo tanto, no requiere una Hoja de Datos de Seguridad.

Para verificar la última versión de esta ficha técnica, información, asistencia técnica y otros sistemas para el refuerzo estructural, póngase en contacto con el departamento técnico de Olympus:

email: ufficiotecnico@olympus-italia.com – tel: 800.910272 – web: www.olympus-italia.com

Producto para uso profesional